

Vi mostriamo l'alluminio al massimo splendore

# *Vento*

Le due scelte




nivas




コーナー部分形状




材 質：アルミニウム  
 仕 上：電解研磨アルマイト  
           ：シルバーつや消しアルマイト  
 対応面材厚：3mm、4mm、5mm  
 面 材 寸 法：扉寸法-7mm

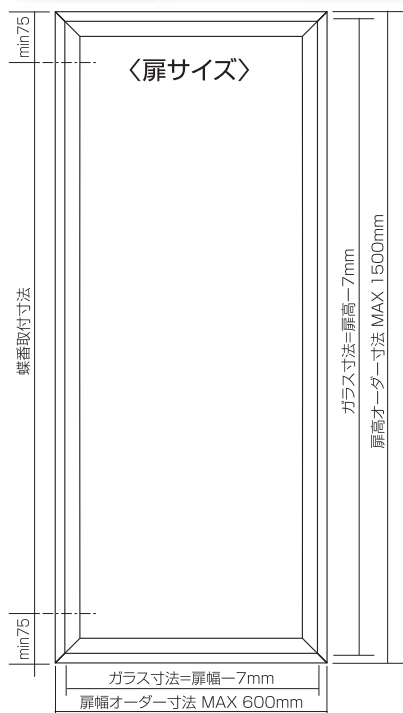

縦・横フレーム形状

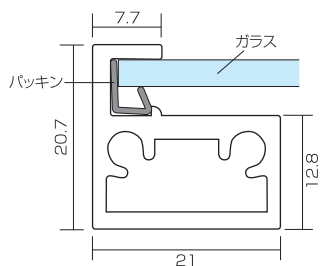


〈扉バリエーション〉

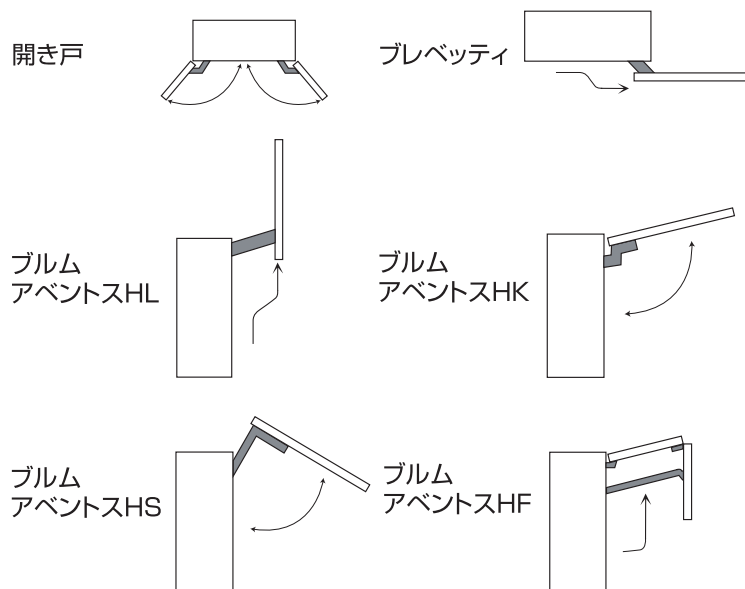





コーナー部分形状

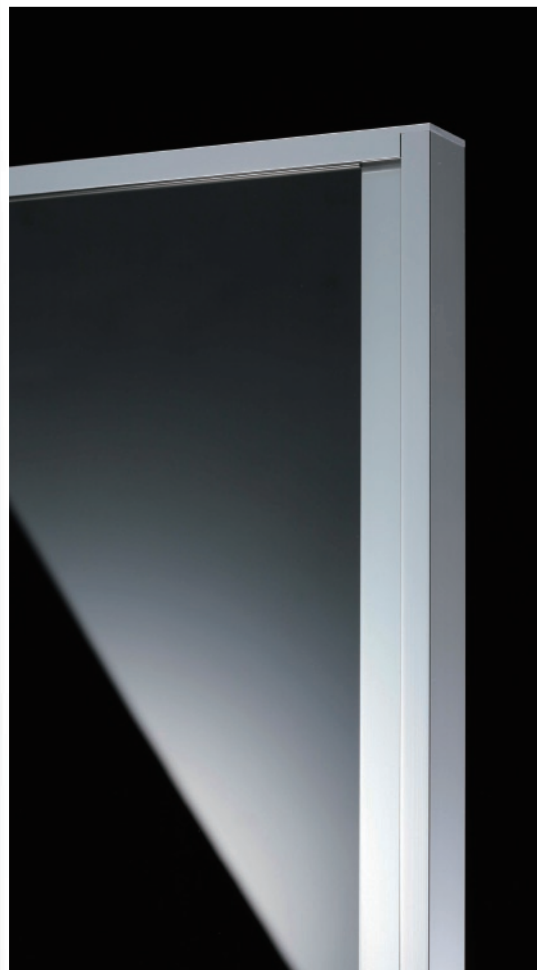


材 質：アルミニウム  
 仕 上：電解研磨アルマイト  
 対応面材厚：3mm、4mm、5mm  
 面 材 寸 法：扉寸法-7mm

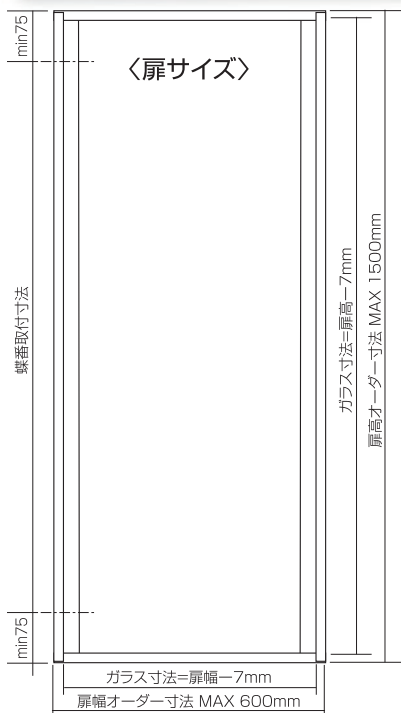

縦フレーム形状

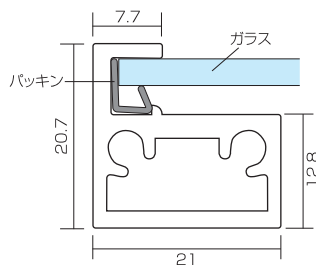


横フレーム形状

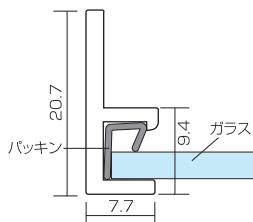


〈扉バリエーション〉


開き戸



## Type A / 組立方法 (45°接続)




- ①全てのフレームにパッキンを差込みます。  
※パッキンの向きにご注意ください。



- ②縦・横フレーム各1本にコーナー金具を差込み、  
付属ビスで固定してください。


- ③L字形に組み終わったフレームの溝に面材をはめ込みます。

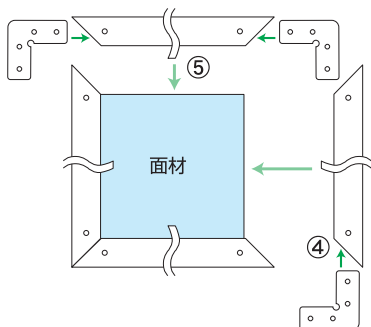


- ④フレームの片側にコーナー金具を差込み、  
付属ビスで固定してください。  
フレームの溝に面材をはめ込み、L字形に組み終わったフレームと  
付属ビスで接合します。

- ⑤フレームの両側にコーナー金具を差込み、  
付属ビスで固定してください。  
フレームの溝に面材をはめ込み、コの字形に組み終わったフレームと  
付属ビスで接合します。

## Type B / 組立方法 (90°接続)

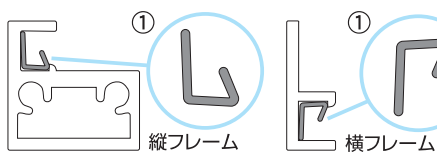


- ①全てのフレームにパッキンを差込みます。  
※パッキンの向きにご注意ください。



- ②縦フレームと横フレームとを付属ビスで接合し、L字形にしてください。

- ③フレームをL字形に組んだ後、面材をフレームの溝にはめ込みます。

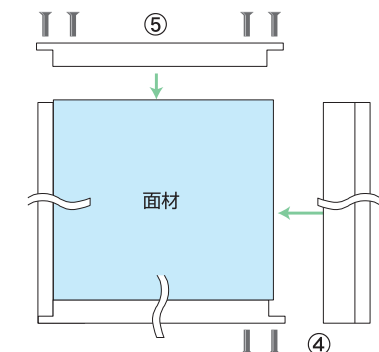

- ④縦フレームの溝に面材をはめ込み、L字形に組み終わったフレームと  
付属ビスで接合します。

- ⑤横フレームの溝に面材をはめ込み、コの字形に組み終わったフレームと  
付属ビスで接合します。

### Vento基本セット

部品名	数量
縦フレーム	1本
縦フレーム(吊元用)	1本
横フレーム	2本
コーナー金具 ※Type Aのみ	4個
縦横ガラスパッキン	各2本
組立用ビス	8本

※蝶番・座金はオプションになります

### 推奨蝶番

アルミフレーム用蝶番71T950A(全かぶせ)	2個(ビス4本)
-------------------------	----------

### Ventoご注文の際は、以下の内容をお知らせください。

- 扉サイズ/幅×高さ ●ガラスの厚み ●蝶番位置
  - 必要カブセ代 ●把手
- 扉に欠かせない把手は、ニバスオリジナルはもちろん、  
イタリアより最新デザインの把手をセレクトいただけます。

## 株式会社 ニバス

〒581-0037 大阪府八尾市太田7-31-1

TEL : 072-949-7851 (代) FAX : 072-949-3455

URL : <http://www.nivas.co.jp>

e-mail : [info@nivas.co.jp](mailto:info@nivas.co.jp)